



Citan 12001-C Citan 15001-C





Citan – Die neue Leistungsdimension!

Mit Arbeitsbreiten von 12 und 15 m und Sägeschwindigkeiten bis zu 20 km/h gehören die neuen Sämaschinen Citan 12001-C und 15001-C zu den derzeit schlagkräftigsten Sämaschinen der Welt. Sie sind für das absätziges Säverfahren auf konventionell und in Mulchsaat bewirtschafteten Flächen konzipiert, wo sie extrem hohe Säleistungen zum optimalen Saattermin möglich machen. So schafft die Citan 15001-C bis zu 15 ha, die Citan 12001-C bis zu 12 ha pro Stunde.

Dank 8.000 l großem Behälter sind zugleich die Nebenzeiten für die Befüllung gering. Der Zuggleistungsbedarf beträgt nur rund 25 PS pro m Arbeitsbreite und der Kraftstoffverbrauch 2,8 l pro ha (Messungen DLG-Testzentrum). Trotz der großen Arbeitsbreite beträgt die Transportbreite der Maschinen nur 3 m.

Um eine hohe Laufruhe der Schare und exakte Begrenzung der Ablagetiefe sicherzustellen, setzt AMAZONE bei den Citan die neuen RoTeC⁺-Control-Schare mit den Tiefenführungsrollen Control 25 ein. Die Schare können direkt am Punkt der Saatgutablage mit bis zu




55 kg Druck belastet werden. Für die optimale Einbettung der Saat lassen sich die Maschinen wahlweise mit Exaktstriegel oder Rollenstriegel ausrüsten. Der Rollenstriegel kann völlig unabhängig vom Schar mit bis zu 35 kg Druck je Rolle belastet werden.



Eine für viele Betriebe interessante Neuerung ist die Möglichkeit, zusammen mit dem Saatgut auch eine Düngergabe in der Saatsfurche abzulegen. Deshalb ist der Behälter zweigeteilt und lässt sich zu 2/3 mit Saatgut und 1/3 mit Dünger beladen. Ist eine Düngergabe nicht erforderlich, wird der Behälter komplett mit Saatgut befüllt. Die Dosierung erfolgt über Vario-Getriebe, die jeweils Aussaatmengen von 2 bis 400 kg pro ha dosieren können.



Die Bedienung erfolgt komfortabel über AMALOG⁺.

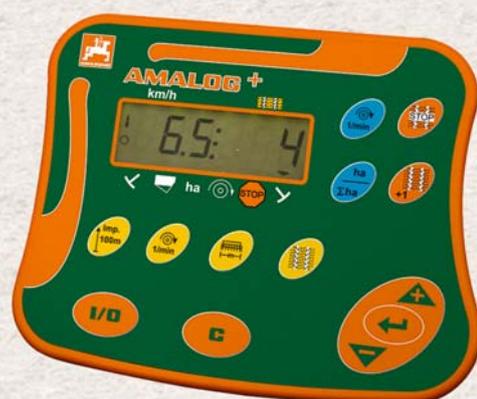



Technische Daten

Typ	Citan 12001-C	Citan 15001-C
Arbeitsbreite (m)	12,00	15,00
Transportbreite (m)	3,00	3,00
Transportlänge (m)	9,00	10,50
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	10–20	10–20
Flächenleistung (ha/h)	10–12	10–15
Zugkraftbedarf (kW/PS)	170/230	210/285
Inhalt Saatguttank/Düngertank (l)	5.000/3.000	5.000/3.000
Anhängung	Unterlenker Kat. III, Kat. IV oder Kat. V	
Gewicht (kg)	9.500	10.500
Reihenabstand (cm)	16,6	16,6



Citan 12001-C mit nur 3 m Transportbreite

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Maschinenabbildungen können von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften abweichen. Vorgeschriebene Straßenverkehrsausrüstungen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG • Postfach 51 • D-49202 Hasbergen-Gaste
Telefon +49 (0)5405 501-0 • Telefax +49 (0)5405 501-147

MI 3404 (de_DE) 10.11
Printed in Germany

www.amazone.de

www.amazone.at

E-Mail: amazone@amazone.de